




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวีละ ถึง บ้านนางกัญญา
กาวีละ)แล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า
จ.เชียงใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๐๓๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวิละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวิละ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักษ์พงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอาณัติ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 031/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 12 พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม ภาวิละ ถึง บ้านนางกัญญา ภาวิละ)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 60.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 2.90 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 31.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.90 ตร.ม

(ช่วงที่ 3) ความกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 13.50 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.75.00 ตร.ม

มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 303.65 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 12 บ้านตัวร่องไผ่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	15.19	ลบ.ม	302.04	4,587.99	99.00	1,503.81	6,091.80	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	45.55	ลบ.ม	1,883.65	85,800.26	306.00	13,938.30	99,738.56	
3	เหล็กตะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	303.65	ตร.ม.	26.00	7,894.90	5.00	1,518.25	9,413.15	
4	เหล็ก SR ศก 15 มม.	81.99	กก.	22.58	1,851.33	3.30	270.57	2,121.90	
5	เหล็ก SD ศก 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.22	กก.	22.20	404.48	3.30	60.13	464.61	
7	แบบหล่อเหล็ก	15.68	ตร.ม.	240.00	3,763.20	-	-	3,763.20	
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	31.36	ตร.ม.	-	-	133.00	4,170.88	4,170.88	
9	ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	20.00	300.00	-	-	300.00	
10	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
11	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.40 ม.ปากลิ้นราง	1.00	ท่อน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,732.88	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,732.88	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลวิษ ริกพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาณัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 031/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 12 พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเดิม กาวีละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวีละ)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 60.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 2.90 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 31.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.90 ตร.ม

(ช่วงที่ 3) ความกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 13.50 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.75.00 ตร.ม

มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 303.65 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 12 บ้านตัวช่องไฟ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	126,732.88	1.3624	172,660.88	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่านายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			175,175.38	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			175,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ วงศ์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวิละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวิละ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตำร้องไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลต้า อำเภอบุณฑล จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอบุณฑล จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวิละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวิละ)	๑๒๖,๗๓๒.๘๘	-
	FACTOR F (๑.๓๖๒๔)	๑๗๒,๖๖๐.๘๘	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๗๕,๑๗๕.๓๘	
	ราคากลาง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(.....)

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอานัติ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

อนุมัติ

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 12 พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวีละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวีละ)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 60.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 2.90 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 31.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.90 ตร.ม

(ช่วงที่ 3) ความกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 13.50 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.75.00 ตร.ม

มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 303.65 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 12 บ้านด้าร่องไฟ ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ วงศ์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	15.19	ลบ.ม	302.04	4,587.99	99.00	1,503.81	6,091.80	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	45.55	ลบ.ม	1,883.65	85,800.26	306.00	13,938.30	99,738.56	
3	เหล็กตะแกรงวางยเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	303.65	ตร.ม.	26.00	7,894.90	5.00	1,518.25	9,413.15	
4	เหล็ก SR ศก 15 มม.	81.99	กก.	19.32	1,584.05	3.30	270.57	1,854.61	
5	เหล็ก SD ศก 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.22	กก.	20.47	372.96	3.30	60.13	433.09	
7	แบบหล่อเหล็ก	15.68	ตร.ม.	240.00	3,763.20	-	-	3,763.20	
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	31.36	ตร.ม.	-	-	133.00	4,170.88	4,170.88	
9	ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	20.00	300.00	-	-	300.00	
10	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
11	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.40 ม.ปากลิ้นราง	1.00	ท่อน	450.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							126,434.06	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							126,434.06	

(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทหกสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายเทพ วงศ์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายกุลธวัช รักพงษ์)
ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายก อบต.ด้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 12 พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเต็ม กาวิละ ถึง บ้านนางกัญญา กาวิละ)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 60.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 2.90 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 31.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.90 ตร.ม

(ช่วงที่ 3) ความกว้าง 2.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 13.50 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.75.00 ตร.ม

มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 303.65 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 12 บ้านตำร้องไผ่ ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	126,434.06	1.3624	172,253.76	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,768.26	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			174,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลกรวิชัย รักพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ พร้อมวางท่อ คสล. (เริ่มบ้านนายเริ่ม กาวีละ ถึงบ้านนางกัญญา กาวีละ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....(แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุบลวิช จักพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอาทิตย์ แสงเขียว




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน
ดินต่อแดน) แล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

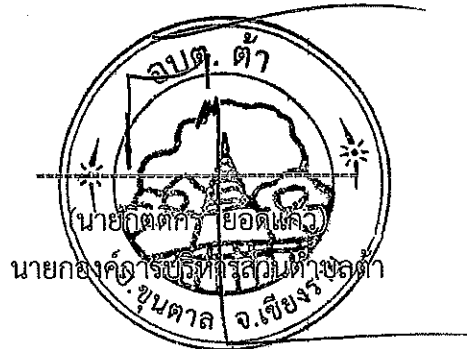



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อแดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอานัติ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 032/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 13 พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อนตน)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม.มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม.มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านต้าหลวงใหม่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรังถม	50.00	ลบ.ม	81.00	4,050.00	99.00	4,950.00	9,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.50	ลบ.ม	302.04	3,171.42	99.00	1,039.50	4,210.92	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	31.50	ลบ.ม	1,883.65	59,334.98	306.00	9,639.00	68,973.98	
4	เหล็กตะแกรงวางเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	210.00	ตร.ม.	26.00	5,460.00	5.00	1,050.00	6,510.00	
5	เหล็ก SR ศก 15 มม.	56.00	กก.	22.58	1,264.48	3.30	184.80	1,449.28	
6	เหล็ก SD ศก 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.22	กก.	22.20	404.48	3.30	60.13	464.61	
8	แบบหล่อเหล็ก	9.00	ตร.ม.	240.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
9	ค่าแรงงานประกอบแบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
10	ยางแอสฟัลท์	11.00	ลิตร	20.00	220.00	-	-	220.00	
11	รายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							95,601.57	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							95,601.57	
(ตัวอักษร)...ถ้ามีพื้นที่พื้นที่หรือยึดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์.....									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 032/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 13 หรือถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อแดน)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 13 บ้านต้าหลวงใหม่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	95,601.57	1.3624	130,247.58	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			132,762.08	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			132,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาณัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึงบ้านนายสอน ดินต่อแดน)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้าหลวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลต้า อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์
 แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อแดน)	๙๕,๖๐๑.๕๗	-
	FACTOR F (๑.๓๖๒๔)	๑๓๐,๒๔๗.๕๘	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๓๒,๓๖๒.๐๘	
	ราคากลาง	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

(.....)

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอาทิตย์ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 13 พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อแดน)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ด้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านด้าหลวงใหม่ ตำบลด้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรังถม	50.00	ลบ.ม	81.00	4,050.00	99.00	4,950.00	9,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.50	ลบ.ม	302.04	3,171.42	99.00	1,039.50	4,210.92	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	31.50	ลบ.ม	1,883.65	59,334.98	306.00	9,639.00	68,973.98	
4	เหล็กตะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	210.00	ตร.ม.	26.00	5,460.00	5.00	1,050.00	6,510.00	
5	เหล็ก SR ศก 15 มม.	56.00	กก.	21.00	1,176.00	3.30	184.80	1,360.80	
6	เหล็ก SD ศก 16 มม.	30.00	กก.	19.32	579.60	3.30	99.00	678.60	
7	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.22	กก.	20.47	372.96	3.30	60.13	433.09	
8	แบบหล่อเหล็ก	9.00	ตร.ม.	240.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
9	ค่าแรงงานประกอบแบบ	18.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00	
10	ยางแอสฟัลท์	11.00	ลิตร	20.00	220.00	-	-	220.00	
11	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							87,160.16	
	คิดเป็นค่าต้นทุน							87,160.16	

(ตัวอักษร)...แปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลกรวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ด้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ด้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 13 พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อถนน)

ปริมาณงาน : (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

(ช่วงที่ 2) ความกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 30.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม

มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ต้ากำหนด

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 13 บ้านต้าหลวงใหม่ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	87,160.16	1.3624	118,747.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			121,261.50	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			121,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกฤษวีร์ รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓ พร้อมถมดินลูกรัง (เริ่มบ้านนายผล สวัสดิ์ ถึง บ้านนายสอน ดินต่อแดน) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๘..มกราคม..๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.).....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....(แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูลวัช..รักพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ..รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอานัติ..แสงเขียว




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ ซอย ๔๒ (เริ่มบ้านนายศรีทน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)
แล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

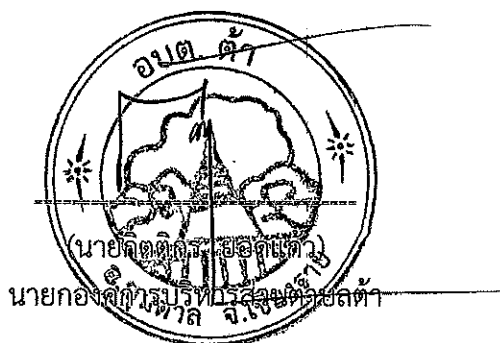



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ที่ ๐๓๓ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๔๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลต้า มีความประสงค์จะก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๔๒ (เริ่ม
บ้านนายศรีทน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายกุลธวัช รักพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้า | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเทพ รงค์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายอานัติ แสงเขียว
นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒



(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 033/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 16 ซอย 42 (เริ่มบ้านนายศรีพน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 16 บ้านต้าสุขเกษม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม	302.04	4,530.60	99.00	1,485.00	6,015.60	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	45.00	ลบ.ม	1,883.65	84,764.25	306.00	13,770.00	98,534.25	
3	เหล็กตะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	300.00	ตร.ม.	26.00	7,800.00	5.00	1,500.00	9,300.00	
4	เหล็ก SR ศก 15 มม.	81.00	กก.	22.58	1,828.98	3.30	267.30	2,096.28	
5	เหล็ก SD ศก 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.00	กก.	22.20	399.60	3.30	59.40	459.00	
7	แบบหล่อเหล็ก	14.00	ตร.ม.	240.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
9	ยางแอสฟัลท์	16.00	ลิตร	20.00	320.00	-	-	320.00	
10	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								124,027.91	
คิดเป็นค่าต้นทุน									
(ตัวอักษร)...หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์.....									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช ภัทพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานัติ แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธา อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ต้าที่ 033/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 16 ซอย 42 (เริ่มบ้านนายศรีทน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 16 บ้านตำบลสุขเกษม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า) ประมาณการเมื่อ 28 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	124,027.91	1.3624	168,975.62	
	เงินไม่				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			171,490.12	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			171,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้ร่วมกัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกุลธวัช รักษพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานี แสงเขียว)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ ซอย ๔๒ (เริ่มบ้านนายศรีทน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านต้าสุขเกษม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ซอย ๔๒ (เริ่มบ้านนายศรีทน ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)	๑๒๔,๐๒๗.๙๑	-
	FACTOR F (๑.๓๖๒๔)	๑๖๘,๙๗๕.๖๒	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒,๕๑๔.๕๐	-
สรุป	รวมค่าจัดซื้อทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	๑๙๕,๕๑๗.๐๓	
		๑๙๕,๕๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(.....)

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเทพ รงค์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอานัติ แสงเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 16 ซอย 42 (เริ่มบ้านนายศรีหนัก ักยา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวิละ)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 3.00 ม. นหนา 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 16 บ้านตำบลสุขเกษม ตำบลต้า อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า)

ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	15.00	ลบ.ม	302.04	4,530.60	99.00	1,485.00	6,015.60	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	45.00	ลบ.ม	1,883.65	84,764.25	306.00	13,770.00	98,534.25	
3	เหล็กตะแกรงวางเมทขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	300.00	ตร.ม.	26.00	7,800.00	5.00	1,500.00	9,300.00	
4	เหล็ก SR ศก 15 มม.	81.00	กก.	19.32	1,564.92	3.30	267.30	1,832.22	
5	เหล็ก SD ศก 16 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	เหล็ก SR ศก 19 มม.	18.00	กก.	20.47	368.46	3.30	59.40	427.86	
7	แบบหล่อเหล็ก	14.00	ตร.ม.	240.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
9	ยางแอสฟัลท์	16.00	ลิตร	20.00	320.00	-	-	320.00	
10	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	437.55	218.78	-	-	218.78	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								123,732.71	
คิดเป็นค่าต้นทุน									

(ตัวอักษร) ...หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเทพ รงค์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกุลธวัช รักพงษ์)

ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายกิตติกร ยอดแก้ว)

นายก อบต.ต้า

บัญชีสรุปรายการประมาณการ

ประมาณราคาค่าโครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 16 ซอย 42 (เริ่มบ้านนายศรีทนต์ รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)

ปริมาณงาน : ความกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. เป็นระยะทาง 100.00 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 16 บ้านตำบลสุขเกษม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ประมาณการโดย นายเทพ รงค์ทอง (นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า) ประมาณการเมื่อ 10 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,732.71	1.3624	168,573.44	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ค่านายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,350.00	1.0700	2,514.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			171,087.94	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			171,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายเทพ รงค์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายเทพ รงค์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายกุลธรวิช รักษาพงษ์)
ปลัด อบต.ต้า

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายกิตติกร ยอดแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๖ ซอย ๔๒ (เริ่มบ้านนายศรีทน รักษา ถึง บ้านนายอดุลย์ กาวีละ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามประมาณการที่ทาง อบต.ตัว กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....(แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูธรวัช รัถพงษ์
 - ๖.๒ นายเทพ รงค์ทอง
 - ๖.๓ นายอาณัติ แสงเขียว